



中央处理器及内存

- 处理器：32-bit CPU
- 内存：8MB SDRAM, 4MB Flash ROM

列印

- 解析度：203 dpi
- 列印模式：热敏/热转印
- 列印速度：1" ~ 4" ips
- 最大列印长度：150 inches
- 最大列印宽度：4.1" (104mm)
- 条码：
 - 一维：Code39, Code93, Code128 UCC, Code128 auto, Codabar, EAN8, EAN13, Interleaved 2 of 5, UCC/EAN 128, UPC A, UPC E, UPC Interleaved 2 of 5
 - 二维：Data Matrix, MaxiCode, PDF417
- 字型：
 - 5 种内建可扩充bitmap字型 (字母-数字)
 - 2 种内建可扩充bitmap字型 (数字)
 - 可下载的soft font
 - 4 种旋转角度：0, 90, 180, 270 度
- 图形：PCX, Direct binary graphic

感测器：可移动反射式感应器, 开盖感测器, 碳带感测器

操作面板：4 个功能键, 4 个LED状态显示灯, 1 个错误讯息红色LED显示灯

纸张

- 宽度：0.59"~4.33"(15mm~110mm)
- 纸卷尺寸：轴心内径-1" (25.4mm)/纸卷最大外径- 5" (127mm)
- 纸张厚度：0.002" (0.06mm) ~ 0.0075" (0.2mm)
- 纸张类型：连续纸, 间隙纸, 吊牌, 折叠纸, 黑线标纸

碳带

- 宽度：1.0" (25.4mm) ~ 4.3" (110mm)
- 碳带轴心尺寸：轴心内径- 0.5"/最大外径 - 1.53"
- 碳带长度：最大长度 - 100M
- 碳带材质：一般蜡质型, 混和型, 抗刮树脂型

通讯介面：USB A master port 及USB B slave port, 以太网路模组10/100Mbps (选配)

电源：电压自动切换电源供应器(外接式)-输入：100 to 240V/输出：24V

选配：T4e 剥纸器, 裁刀, 以太网路模组

操作环境：5°C ~ 45°C(40°F to 112.9°F)

打印机尺寸：Width：200(W) x 263(L) x 188(H) mm, 重量：2KG

安规认证：CE, FCC class B, CCC, CB

选配


裁刀



T4e剥纸器



网络模组

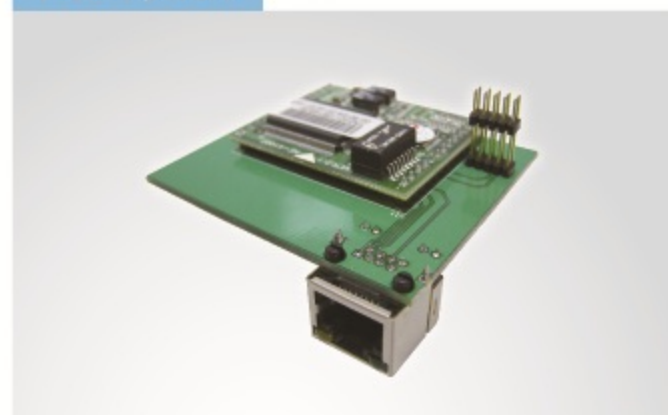

SBARCO
THE ONE YOU CAN RELY ON




上述规格以实机为主, 如有变更, 不另行通知
SBARCO 是宏迎科技有限公司的注册商标

THE ONE YOU CAN RELY ON

宏迎科技有限公司 SBARCO Technology Co., Ltd.
地址：台湾新北市中和区 23556 立德街 115 号 4 楼
电话：886-2-3234-3098 传真：886-2-3234-1700
网址：www.sbarcotech.com

经销商



T4e

精简轻便 操作容易

商用条码打印机的最佳选择

