

规格

中央处理器及内存

- 处理器：32-bit CPU
- 内存：8MB SDRAM, 4MB Flash ROM, SD slot (up to 4GB)

列印

- 解析度：203 dpi/300 dpi
- 列印模式：热敏/热转印
- 列印速度：1 to 4 ips
- 最大列印长度：150 inches
- 最大列印宽度：4.1" (104mm)
- 条码：
 - 一维：Code39, Code93, Code128 UCC, Code128 auto, Codabar, EAN8, EAN13, Interleaved 2 of 5, UCC/EAN 128, UPC A, UPC E, UPC Interleaved 2 of 5
 - 二维：Data Matrix, MaxiCode, PDF417
- 字型：
 - 5 种内建可扩充bitmap字型 (字母-数字)
 - 2 种内建可扩充bitmap字型 (数字)
 - 可下载的soft font
 - 4 种旋转角度：0, 90, 180, 270 度
- 图形：PCX, Direct binary graphic

感测器：穿透式及反射式感测器(两者皆可移动)
纸张感测器, 开盖感测器, 碳带感测器

萤幕：白色背光显示萤幕, 128x64 dots

操作面板：4个多功能按键, 4个LED状态显示灯, 1个错误讯息红色LED显示灯

纸张

- 宽度：0.59" ~4.33" (15mm~110mm)
- 纸卷尺寸：轴心内径- 1" (25.4mm)/纸卷最大外径尺寸-5" (127mm)
- 纸张厚度：0.002" (0.06mm) to 0.0075" (0.2mm)
- 纸张类型：连续纸, 间隙纸, 吊牌, 折叠纸, 黑线标纸

碳带

- 宽度：1.0" (25.4mm) to 4.3" (110mm)
- 碳带轴心尺寸：轴心内径- 0.5" /最大外径 - 1.535"
- 碳带长度：最大长度 - 100M
- 碳带材质：一般蜡质型, 混合型, 抗刮树脂型

通讯介面：串口, 并口, USB口, 以太网路模组 10/100Mbps (选配)

电源：电压自动切换电源供应器 (外接式)- 输入：100 to 240V/输出：24V

音效：蜂鸣声

即时时钟：标准配备

选配：剥纸器, 裁刀, 以太网路模组

操作环境：5°C to 45°C(40°F to 112.9°F)

打印机尺寸：200(W) x 263(L) x 188(H) mm, 重量：2KG

安规认证：CE, FCC class B, CCC, CB

上述规格以实机为主, 如有变更, 不另行通知
SBARCO 是宏迎科技有限公司的注册商标。

选配

裁刀



剥纸器



网路模组



SBARCO
THE ONE YOU CAN RELY ON



THE ONE YOU CAN RELY ON

T4 精致与性能的结合
多功能条码打印机

宏迎科技有限公司 SBARCO Technology Co., Ltd.

地址：台湾新北市中和区23556立德街115号4楼

电话：886-2-3234-3098 传真：886-2-3234-1700

网址：www.sbarcotech.com

经销商



T4

打印机概述

THE ONE YOU CAN RELY ON

机构优势



图形化操作 LCD



多功能按键 + 闪灯警示

排列式穿透感应器
(自动感测)

大视窗

金属撕纸器

简易的碳带安装

简易的印字头更换
(支援203/300 印字头解析度)

排列式穿透感应器

简单的纸卷安装

可移动反射式感应器

易拆换的滚轴

随插即用的裁刀及剥纸器

上盖安全锁

双墙设计

SD卡插槽



SD卡插槽(支援至 4GB)





完整的通讯介面



易拆换的滚轴模组设计

软件优势

- 免付费软件
- 专业版功能 (资料库连结, 二维条码)
- 多国语系操作环境 (繁体中文, 简体中文, 英文...)
- 轻松编辑各种标签及单机操作表单
- 全方位工具 (打印机工具, 韧体更新工具, 驱动程式安装工具...)

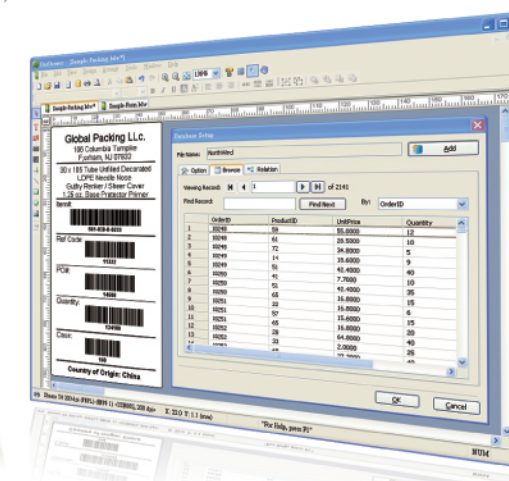


多功能单机操作优势


- 免电脑操作环境
- 轻松更换执行表单及方便的SD卡资料储存功能
- 多样性的外部装置联结使用(USB PC键盘, 扫描器, 电子秤, 计数器...)
- BarDrawer 轻松编辑表单
- 方便的表单操作流程
- 多国语系LCD操作显示(繁体中文, 简体中文, 英文...)



表格清单



表格内容

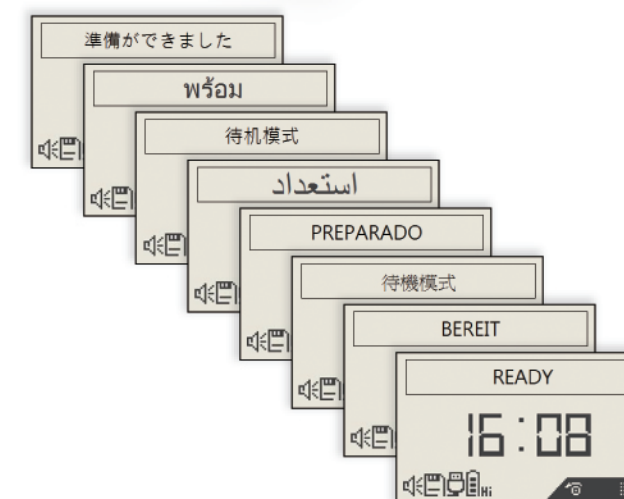

多国语系LCD显示